





# Flavo

Pannello LED dall'elevato comfort visivo



- Efficienza luminosa fino a 140lm/W
- Temperatura colore 4000K
- Resa cromatica CRI >90
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM  $\leq$  3
- Grado di protezione IP40, IP44, IP65
- Classe di rischio fotobiologico: RGO (rischio esente)
- Durata operativa 50.000h (L80B20)
- Driver on/off (1-10V e DALI opzionali)
- Disponibile in versione di emergenza



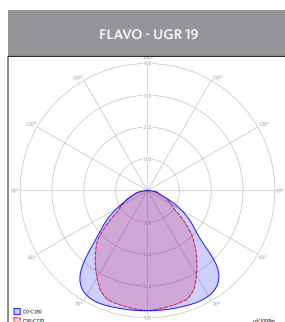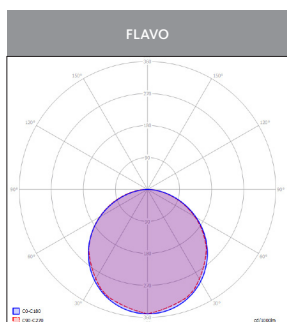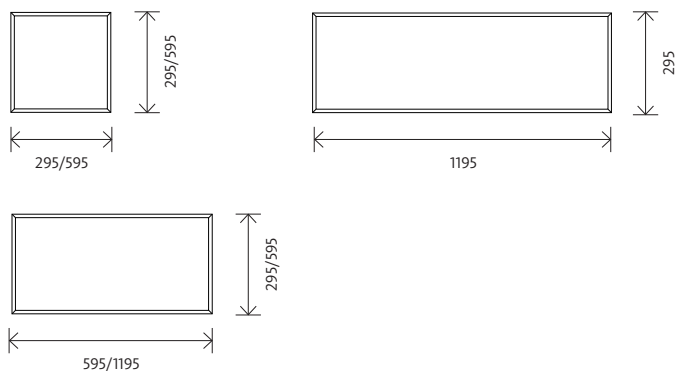

\* Il valore è dichiarato a 4000K

#### APPLICAZIONI:

Indoor, uffici, scuole, open space e corridoi. Outdoor, pensiline, aree ad alto grado di umidità.

#### MATERIALE:

Corpo realizzato in alluminio verniciato bianco. Diffusore in PMMA opale e microprismato (versioni con UGR <19).

#### INSTALLAZIONE E

##### CONNESSIONE:

Montaggio standard ad incasso, disponibile anche in versione sospensione e plafone.

#### CARATTERISTICHE

##### OPZIONALI:

3000K e 6500K. Dimmerabile DALI o 0-10V. Kit per montaggio a sospensione o a plafone. Kit di emergenza 1h. Disponibile in versione IP44, IP54 e IP65.

##### DATI TECNICI:

220-240V AC, 50-60 Hz, classe II, CE. Temperatura ambiente 0°/+30°, CE.

ACCESSORI	CODICE	DIMENSIONE (mm)
	<b>Kit montaggio a plafone</b>	
	FLA10BXXX50760	300x300
	FLA10BXXX50761	300x600
	FLA10BXXX50762	300x1200
	FLA10BXXX50763	600x600
	FLA10BXXX50764	600x1200
	<b>Kit montaggio a sospensione</b>	
	FLA10AXXX50765	300x300
	FLA10AXXX50766	300x600
FLA10AXXX50767	300x1200	
FLA10AXXX50768	600x600	
FLA10AXXX50769	600x1200	

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	DIMENSIONE (mm)	PESO (kg)	UGR
MODELLI	<b>Flavo</b>						
	FLA01C840ONOF4001690	18	2160	120	295X295	0,7	<19
	FLA01C840ONOF4001149	31	3600	116	595x595	2,6	<25
	FLA01C840ONOF4000558	31	3600	116	295x1195	2,6	<19
	FLA01C840ONOF4050741	25	3000	120	595x595	2,6	<19
	FLA01C840ONOF4000605	40	4800	120	595x595	2,4	<25
	FLA01C840ONOF4000606	40	4800	120	295x1195	2,6	<25
	FLA01C840ONOF4000607	50	6000	120	595x1195	4,6	<25
	<b>Flavo DALI</b>						
	FLA01C840DALI4001691	18	2160	120	295X295	0,7	<19
	FLA01C840DALI4000559	31	3600	116	595x595	2,4	<19
	FLA01C840DALI4000865	23	2690	117	595x595	2,4	<25
	FLA01C840DALI4000866	34	3978	117	595x595	2,4	<25
	<b>Flavo IP65</b>						
	FLA01C840ONOF6500316	35	3100	90	295x1195	2,6	<22
	FLA01C840ONOF6500317	35	3100	90	595x595	2,4	<22
	FLA01C840ONOF6501950	60	8000	135	595x1195	4,6	<19
	<b>Flavo IP44</b>						
	FLA01C840ONOF4401949	70	9600	140	595x1195	4,6	<19
	<b>Flavo Tunable White</b>						
	FLA01CTW8CSBI4000999	38	3900*	103	595x595	2,4	<19
	FLA01CTW8CSBI4000619	38	3900*	103	295x1195	2,6	<19
	FLA01CTW8CSBI4000998	38	3900*	103	595x1195	4,6	<19
	<b>Flavo CRI 90</b>						
	FLA01C940ONOF4002064	18	1980	110	295X295	0,68	<19
	FLA01C940ONOF4002065	31	3255	105	595x595	2,6	<19
	FLA01C940ONOF4002066	31	3255	105	295x1195	2,6	<19
	FLA01C940ONOF4002067	25	2750	110	595x595	2,6	<19
FLA01C940ONOF4002068	40	4400	110	595x595	2,4	<25	
FLA01C940ONOF4002069	40	4400	110	295x1195	2,6	<25	
FLA01C940ONOF4002070	50	5500	110	595x1195	4,6	<25	

\* Il valore è dichiarato a 4000K

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito [www.aurataitle.com](http://www.aurataitle.com).

2024-05-07