


Fresia

Pannello backlit LED dall'elevata efficienza



- Efficienza luminosa fino a 180lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K
- Resa cromatica CRI>90
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM<3
- Grado di protezione IP40, IP65
- Classe di rischio fotobiologico: RG0 (rischio esente)
- Durata operativa 50.000h
- Driver on/off (DALI opzionale)



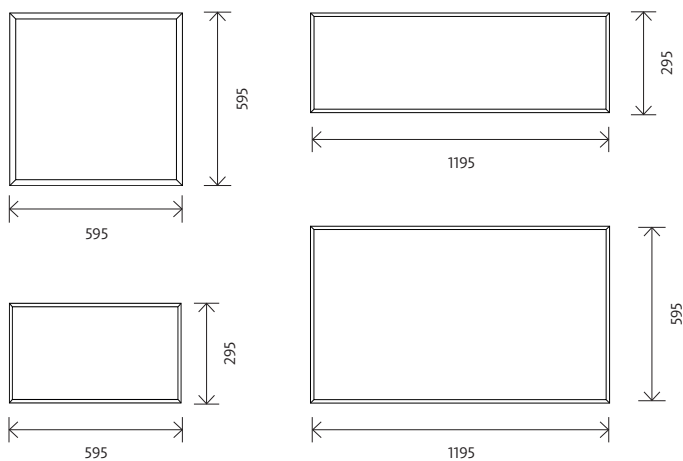

APPLICAZIONI:

Indoor, uffici, scuole, open space e corridoi. Pensiline, aree ad alto grado di umidità.

MATERIALE:

Corpo realizzato in alluminio verniciato bianco. Lenti in PMMA e diffusore in PS.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Montaggio incasso, disponibile anche in versione sospensione e plafone.


CARATTERISTICHE

OPZIONALI:

3000K, 5000K e 5700K. IP65. Dimmerabile DALI. Kit per montaggio a sospensione o a plafone.

DATI TECNICI:

220-240V AC, 50-60 Hz, Classe II, CE. Temperatura ambiente -10°/+40°, CE.

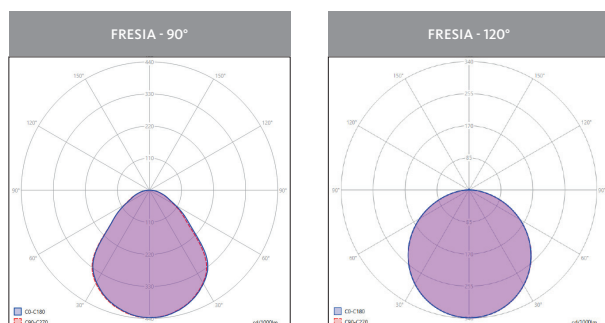

Accessori Fresia	
Cavo Anticaduta Fresia	FRS10XXXXXXXXXX01618
Clip Controsoffitto Fresia	FRS10XXXXXXXXXX01619
Kit sospensione Fresia	FRS10XXXXXXXXXX01633
Kit plafone Fresia 600x600	FRS10XXXXXXXXXX01581
Kit plafone Fresia 600x1200	FRS10XXXXXXXXXX01423
Kit plafone Fresia 1200x300	FRS10XXXXXXXXXX01582

CRI 80

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	DIMENSIONE (mm)	PESO (kg)	UGR
MODELLI	Fresia 180lm/W						
	FRS01C840ONOF4001412	20	3600	180	595x595x25	2	<22
	FRS01C840ONOF4001413	20	3600	180	295x1195x25	2,2	<22
	FRS01C840ONOF4001414	40	7200	180	595x1195x25	4	<22
	FRS01C840DALI4001415	20	3600	180	595x595x25	2	<22
	FRS01C840DALI4001416	20	3600	180	295x1195x25	2,2	<22
	FRS01C840DALI4001417	40	7200	180	595x1195x25	4	<22
	FRS01C840ONOF4002040	40	7200	180	595x1195x25	4	<19
	FRS01C840ONOF4002041	20	3600	180	595x595x25	2	<19
	FRS01C840ONOF4002042	20	3600	180	295x1195x25	2,2	<19
	Fresia 160lm/W						
	FRS01C840ONOF4001406	20	3200	160	595x595x25	2	<19
	FRS01C840ONOF4001407	20	3200	160	295x1195x25	2,2	<19
	FRS01C840ONOF4001408	40	6400	160	595x1195x25	4	<19
	FRS01C840DALI4001409	20	3200	160	595x595x25	2	<19
	FRS01C840DALI4001410	20	3200	160	295x1195x25	2,2	<19
	FRS01C840DALI4001411	40	6400	160	595x1195x25	4	<19
	Fresia 130lm/W						
	FRS01C840ONOF4001579	30	3900	130	595x595x25	2,3	<19
	FRS01C840ONOF4001580	30	3900	130	295x1195x25	2,4	<19
	FRS01C840ONOF4001627	30	3900	130	595x595x25	1,6	22
FRS01C840ONOF4001628	30	3900	130	295x1195x25	1,8	22	
FRS01C840DALI4001629	30	3900	130	595x595x25	2,3	<19	
FRS01C840DALI4001630	30	3900	130	295x1195x25	2,4	<19	
FRS01C840DALI4001631	30	3900	130	595x595x25	1,6	22	
FRS01C840DALI4001632	30	3900	130	295x1195x25	1,8	22	

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	DIMENSIONE (mm)	PESO (kg)	UGR
MODELLI	Fresia PRO 150lm/W						
	FRS01C840ONOF4001686	40	6000	150	595x595x25	2,3	22
	FRS01C840ONOF6501687	40	6000	150	595x595x25	2,3	22

CRI 90

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	DIMENSIONE (mm)	PESO (kg)	UGR
MODELLI	Fresia 160lm/W						
	FRS01C940ONOF4002046	20	3200	160	595x595x25	2	<22
	FRS01C940ONOF4002047	20	3200	160	295x1195x25	2,2	<22
	FRS01C940ONOF4002048	40	6400	160	595x1195x25	4	<22
	FRS01C940ONOF4002049	20	3200	160	595x595x25	2	<19
	FRS01C940ONOF4002050	20	3200	160	295x1195x25	2,2	<19
	FRS01C940ONOF4002051	40	6400	160	595x1195x25	4	<19
	Fresia 145lm/W						
	FRS01C940ONOF4002043	20	2900	145	595x595x25	2	<19
	FRS01C940ONOF4002044	20	2900	145	295x1195x25	2,2	<19
	FRS01C940ONOF4002045	40	6380	145	595x1195x25	4	<19
	Fresia 130lm/W						
	FRS01C940ONOF4002052	30	3900	130	295x1195x25	2,3	<19
	FRS01C940ONOF4002053	30	3900	130	295x1195x25	2,4	<19
	FRS01C940ONOF4002054	30	3900	130	295x1195x25	1,6	<22
	FRS01C940ONOF4002055	30	3900	130	295x1195x25	1,8	<22

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito www.aurataitle.com.

2024-06-28